

GUARDA CABO PARA CABLE DE ACERO

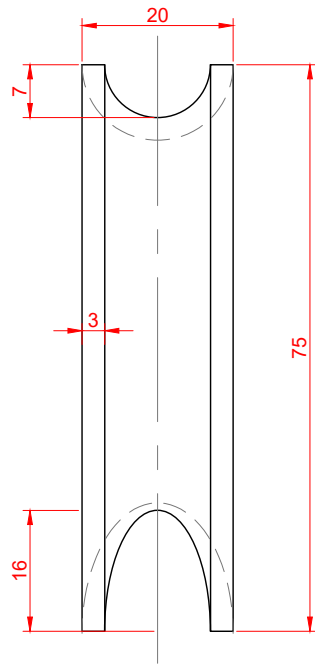
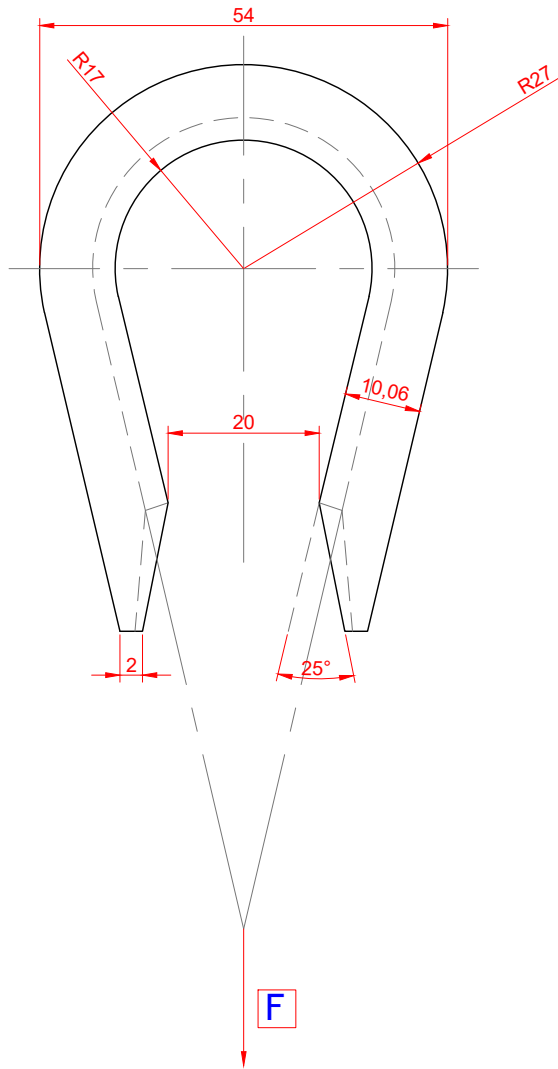


TABLA 01

FRINCCIÓN "F" (kN)	DEFORMACION
16	No hay deformaciones en la parte superior del lecho.
5	Sin tocar los bordes del fondo.


NOTAS:

1. Marca "MP", mes y año de fabricación en alto o bajo relieve de forma indeleble.
2. Resistencia mecánica:

El pie correctamente instalado debe acomodar adecuadamente la correa preformada para cable con un diámetro nominal de 12,2 a 16,7 mm y la correa o zapato no debe romperse al dicho cable si tira con una fuerza "F" de al menos 16kN o deformación permanente más allá de los límites indicados en la tabla 01.



Meta-Plast
Apoya lo nuestro consume lo nuestro!



NORMA:

ESPECIFICACIÓN ESTÁNDAR ASTM B633 PARA GALVANIZADO ELECTROLITICO (INMERSIÓN EN CALIENTE) EN HERRAJES DE HIERRO Y ACERO.
ESPECIFICACIÓN NORMA ASTM A576 PARA ACERO AL CARBONO, CALIDAD ESPECIAL.

PESO (kg):

0.10

MATERIAL:

PLACA DE ACERO AL CARBONO NB 732 - 2017
PLACA DE ACERO AL CARBONO NORMA ASTM A615 - GRADO 60

DIBUJADO POR:

A. LOPEZ

DIBUJADO EN:

01/06/2024

FORMATO:

A4

ESCALA:

2:3

HOJA:

1/1

ACABADO:

ZINCADO EN CALIENTE SEGÚN NORMAS ASTM A576.
GALVANIZADO POR INMERSIÓN EN CALIENTE

VERIFICADO POR:

VERIFICADO EN:

01/06/2024

DISEÑO N°:

PMIN020-005

OBSERVACIONES:

LA PIEZA DEBE ESTAR LIBRE DE REBABAS Y ESQUINAS AFILADAS

HECHO EN:

BOLIVIA

APROBADO POR:

APROBADO EN:

01/06/2024

CODIGO:

849

COD. COMPL:

300325